灵璧县濉河防汛抢险应急预案

一、基本情况

濉河本干在我县境内长43.6公里，流域面积814.8平方公里，占全县面积的39.3%。濉河本干上有大型涵闸浍塘沟闸1座7孔，单孔12米，流量每秒1050立米,泵站8座，大沟4条。主要支流有拖尾河，三渠沟，老虹灵沟。

灵璧县境内濉河沿岸有尹集镇、浍沟镇、冯庙镇、大路镇、禅堂镇、虞姬镇六个镇。濉河浍沟镇张时村段堤防薄弱，受威胁人口0.35万人。（详见附件1)

（一）防洪工程现状

经过治理，濉河堤防达到防御20年一遇型洪水标准。灵璧县境内濉河干流堤防长87公里，堤顶高程26.5米，堤顶宽6-10米。干流建有浍塘沟闸。另在三渠沟河口建有彭庄闸，沟通支流三渠沟；在老虹灵沟河口建有老虹灵沟闸，沟通支流老虹灵沟。

1996年6月份濉河流域降雨量为318.5mm，7月份降雨量为337.5mm，由于长时期连遇降雨，致使濉河6月29日至7月10日与7月15日至7月30日两次漫滩行洪。7月18日，浍塘沟闸上出现历史最高水位23.78米，超警戒水位1.28米，超汛限水位2.78米，考虑到防洪安全，县防指下令全开浍塘沟闸，并与市防指和泗县防指联系，开启八里桥闸。

（二）防汛特征水位和调度办法

灵璧县境内濉河防汛以浍塘沟闸上为主要参照站，警戒水位23.50米，保证水位24.43米。濉河汛期防洪调度控制：进入主汛期后，濉河浍塘沟闸、运料河潼山闸、三渠沟彭庄

闸、赵井闸、新阳河淦庙闸、尤圩闸水位应控制在汛限水位（淦塘沟闸21.00米、潼山闸21.40米、彭庄闸20.00米、赵井闸21.50米、淦庙闸21.36米、尤圩闸22.30米）。管理人员要密切注意雨情、水情的发展。

濉河流域发生强降雨，淦塘沟闸水位超过正常蓄水位21.5米且有上涨趋势时，应全部开启淦塘沟闸，并及时与市防汛指挥部联系，全部开启泗县八里桥闸，伺机利用后王涵、尹南涵、淦西涵、赵汪涵等涵闸向唐河分排。

老汪湖蓄滞洪区控制运用由市防指统一指挥调度。当淦塘沟闸上水位为21.5米时，切继续降雨，水位呈上涨趋势，或者当淦塘沟闸上水位超过21.5米时，新阳河中下游水位超过地面时，可请求市防指批准开启张东湖闸分泄洪山截水沟来水入湖。当洪峰过后，小李庄闸放水时，闸下水位一般不宜超过22.6米，或淦塘沟闸上水位不宜超过21.5米，以便照顾拖尾河地区的排涝，并应防止沿拖尾河的沟口，涵洞发生倒灌。

（三）防洪风险分析

濉河1996年大水过后，至今未经受超警戒洪水的考验，当濉河发生超警戒洪水时，堤防薄弱段可能出现裂缝、滑坡、管涌等险情，各级防汛抗旱指挥部应在汛期来临前备足砂石，木桩等各类防汛物资；汛期当发生暴雨、台风、河道水位骤升骤降及持续高水位时，应增加巡视检查次数，必要时应对可能出现重大险情的部位实行昼夜连续监视，发现险情后要详细记述时间、部位、险情和绘出草图，记录水位和气象条件等有关资料，必要时应测图、拍照或摄影，及时采取应急措施，并逐层上报。

二、防汛组织机构

当濉河出现超警戒洪水时，县防指成立县濉河防汛指挥所，协助县防指指导、协调、督促濉河防汛工作，地点设在浍沟镇，濉河防汛行政责任人（县政府分管领导）任指挥长，设立防汛顾问，相关县直单位负责人为成员。

沿河各镇成立镇防汛指挥所，在县濉河防汛指挥所统一指挥下，分段负责濉河防汛工作。镇党委书记任政委，镇长任指挥长，成员由镇党委委员与镇相关单位负责人组成。下设办公室、工程技术组、宣传保障组及转移安置组等“一室四组”，沿河各村设立防汛指挥分所。（详见附件）

三、应急响应措施

根据濉河浍塘沟闸上水位等条件，由县防指对濉河启动相应级别应急响应，各镇防指所负责具体实施。

（一）当浍塘沟闸上水位达21.0米（汛限水位）且继续上涨。

1、县防办主任或县水旱灾害防御中心主任主持会商，作出相应工作安排。

2、密切关注小李庄闸、浍庙闸、潼山闸水情，及时进行调度；发生涝情后积极组织排涝。

（二）当浍塘沟闸上水位超过23.50米（警戒水位）且继续上涨。

1、县防指副指挥长或防办主任主持会商，作出相应工作安排。县濉河防汛指挥所驻点开始运行。县防指视情派出工作组、专家组赴现场指导抢险工作。

2、沿河各镇防指所开始运行，组织一线民工上堤巡查。防汛抢险队伍集结待命，当堤防发生险情时，立即组织抢险。

3、密切关注小李庄闸、涂庙闸、潼山闸水情，及时进行调度；发生涝情后积极组织排涝。

（三）当涂塘沟闸上水位超过23.90米且继续上涨。

1、县防指指挥长主持会商。县级防汛责任人和相关部门负责人到岗到位，一线检查、指导、指挥。

2、沿河各镇防指所组织二线民工上堤，全力做好巡查和抢险工作，确保堤防不溃破。

（四）当涂塘沟闸上水位接近24.43米（保证水位）且继续上涨。

1、县防指可视情宣布濉河流域进入紧急防汛期。

2、各镇防指所组织三线民工全部上堤，县、镇发动有关力量全力防守，重要险工险段固定专人防守。可按程序申请部队参加抗洪抢险。

3、当濉河堤防发生重大险情，逐级请示上级防指适时启用老汪湖蓄滞洪区，协调濉河沿线各地停止排涝，以减轻濉河防守压力。

四、预警和人员转移

濉河张时村段堤防薄弱，当涂塘沟闸上水位达到保证水位时，为保障群众安全，应及时组织张时村居民向安置区撤离。

涂沟镇防指所负责按县防指人员转移指令，通知张时村指挥分所及有关责任单位具体实施。相关责任人按照规定向责任片区内群众发出预警。

涂沟镇及张时村两级转移安置责任人，接到镇防指所转移指令后，立即组织责任片区群众至集结地点，按转移路线迅速转移，其中1500人集中安置在涂沟小学、2000人集中

安置在涂沟中学。（详见附件 4）

（一）转移时机

1、涂塘沟闸闸上水位达 23.90 米，堤防出现较大险情，且预报将超保证水位，涂沟镇防指所做好人员辙退转移准备工作，需先行安排老弱病残幼等人员，及贵重物品、危险有毒物资转移。

2、涂塘沟闸闸上水位达 24.43 米，当堤防出现重大险情，在全力抢险的同时，逐级请示宿州市防指同意后，迅速组织危险区人员撤退转移至安全地区。

3、根据县防指弃守命令，相机组织防守力量全部撤离。

（二）转移时限

水位达到规定转移条件，无重大险情时，人员和贵重物品、有毒危化品一般要求 24 小时内完成。如水位上涨较快，应视情缩短转移时间。如发生重大险情或溃破，迅速把所有人员就近撤离至高地、堤顶等安全地带，有序转移至安置点。

（三）清查

人员转移完毕后，镇、村两级转移负责人要进行清查，确保应转全转，并实行零报告；洪水风险期间，禁止人员擅自返回。

（四）转移安置

共设置张时西、濉河村、小胡宅 3 个集结点，集结完成后，按预定路线转移至安全地带。集中安置在涂沟小学、涂沟中学 2 个地点。

（五）群众返还

当涂塘沟闸闸上水位降至 23.90 米以下并继续回落，堤防无险情发生或险情处置稳定、且预报上游近期无强降雨

时，洽沟镇防汛指挥所可报请县防指同意后组织群众返还。

五、保障措施

（一）抢险队伍

防汛抢险力量包括应急抢险队和防汛民工。汛前，沿河各镇共组建了6支防汛应急抢险队共计300人，各村根据防守堤线长度落实了1050名防汛民工。

（二）抢险物资

沿河各镇防汛物资主要储备在镇水利站、镇粮站，主要有编织袋6万条、桩木1200立方、救生衣300件。各镇通过购储和社会号料筹备一定抢险物资。（详见附件6）

（三）交通运输工具

各镇防指所落实越野车、面包车、中巴车、农用车、挖掘机60辆，用于应急抢险和人员转移救生。并提前联系一定数量的社会车辆，以满足应急抢险需要。（详见附件7）

附件：1、灵璧县濉河基本情况表

2、灵璧县濉河重大险情统计表

3、防汛指挥体系图

4、洽沟镇群众转移避险情况表

5、应急抢险队伍、防汛民工情况表

6、沿河镇防汛物资储备情况表

7、沿河镇防汛抢险及人员转移交通运输工具统计表

8、灵璧县濉河防洪工程位置示意图

附件 1　灵璧县濉河基本情况表

镇名称	堤防长度（公里）	堤顶高程（米）	堤顶宽度（米）	防洪能力（年一遇）	警戒水位（米）	保证水位（米）
尹集镇	28.7	26.5	6-10	20	23.5	24.43
浍沟镇	19.8	26.5	6-10	20	23.5	24.43
冯庙镇	20.8	26.5	6-10	20	23.5	24.43
大路镇	2	26.5	6-10	20	23.5	24.43
禅堂镇	8.7	26.5	6-10	20	23.5	24.43
虞姬镇	7	26.5	6-10	20	23.5	24.43

附件 2　灵璧县濉河重大险情统计表

镇名程	位置	所在河流	险情类别	险情描述
无				

附件 3　防汛指挥体系图

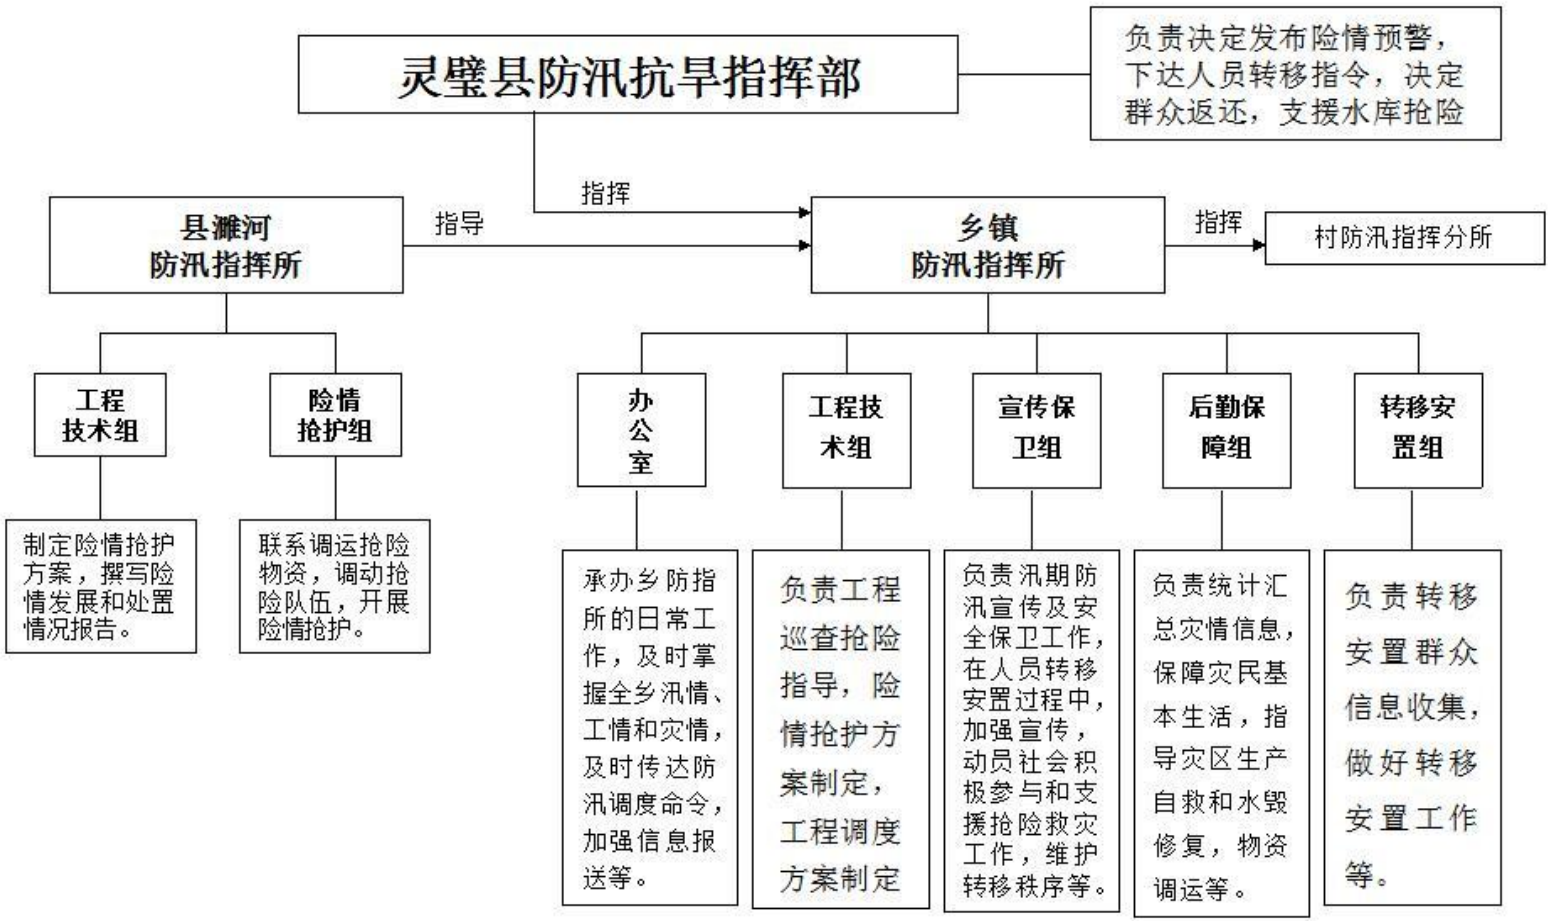
灵璧县防汛抗旱指挥部
负责决定发布险情预警，下达人员转移指令，决定群众返还，支援水库抢险
指挥
县濉河防汛指挥所
指导
乡镇防汛指挥所
指挥
村防汛指挥分所
工程技术组
险情抢护组
办公室
工程技术组
宣传保卫组
后勤保障组
转移安置组
制定险情抢护方案，撰写险情发展和处置情况报告。
联系调运抢险物资，调动抢险队伍，开展险情抢护。
承办乡防指所的日常工作，及时掌握全乡汛情、工情和灾情，及时传达防汛调度命令，加强信息报送等。
负责工程巡查抢险指导，险情抢护方案制定，工程调度方案制定
负责汛期防汛宣传及安全保卫工作，在人员转移安置过程中，加强宣传，动员社会积极参与和支援抢险救灾工作，维护转移秩序等。
负责统计汇总灾情信息，保障灾民基本生活，指导灾区生产自救和水毁修复，物资调运等。
负责转移安置群众信息收集，做好转移安置工作等。

附件 4　洽沟镇群众转移避险情况表

行政村（社区）	自然村	计划转移人数（人）	计划安置情况			转移路线安排		县级转移责任人	镇转移责任人		行政村转移责任人	
			集中安置地点	集中安置人数（人）	投靠亲友（人）	集结地点	转移路线	姓名	姓名	职务及联系电话	姓名	职务及联系电话
张时村	张时村	1500	洽沟小学	1500	0	张时西	张时西-S302-洽沟小学	马雷	李磊	镇人大主席 13965329138	张双弟	村书记 18815297166
张时村	滩河村	1000	洽沟中学	1000	0	滩河村	滩河村-S302-洽沟中学	马雷	李磊	镇人大主席 13965329138	张双弟	村书记 18815297166
张时村	小胡宅	1000	洽沟中学	1000	0	小胡宅	小胡宅-S302-洽沟中学	马雷	李磊	镇人大主席 13965329138	张双弟	村书记 18815297166

附件 5　　各镇抢险人员名单

尹集镇抢险人员名单

序号	人员	姓名
组长	副镇长	许涛
副组长	水利站长	陈政杰
成员	队伍名单	李冰、赵君、张峰、石化平、张坤、张言美、陈昭、李明、胡兴权、李纯财、王浩、杨荣辉、营轶、张谋、解飞、陈浩、李向前、王智、解瑞、吕宏图、张鹏、崔陶、王有望

大路镇抢险人员名单

序号	人员	姓名
组长	镇党委委员、副书记	李晟
副组长	水利站长	赵传才
成员	队伍名单	蒋鸿源、彭现芳、蒋小坡、蒋雪、蒋大强、彭跃、蒋华、赵嘉宁、程艳丽、彭亚、蒋兴印、苏宜宽、朱语、朱梅、朱加龙、程业、朱美玲、王敏杰、朱永海、晏荣明、晏南飞、晏金怀、晏金海、晏宁波、晏伟利、陈凡凡、蒋兴广、

		蒋宇、蒋兴瑞、马新华、蒋青猛

冯庙镇抢险人员名单

序号	人员	姓名
组长	分管副镇长	简建
副组长	水利站长	王超
成员	队伍名单	吴合东、杨荣亮、刘春江、张灯良、刘虎、王海波、刘燕、周广军、吴平、陈小卫、倪龙、刘镇、倪井俊、李启龙、王典、卓凡、唐永、唐华忠、董峰、杨佃本、杨晴宇、王朋朋、温宗凯、杨奎、杨亚、马宗敏、高峰、董学双、刘銮辉、王东、王雨

虞姬镇抢险人员名单

序号	人员	姓名
组长	镇党委副书记	魏安
副组长	水利站长	高敏
成员	队伍名单	尤海、陈楠、陈小丹、王胜利、陈在在、陈科宇、杨袁、马学飞、曹云侠、张学飞、曹杰、杨佃怀、朱家斌、杨云、王艳秋、张成标、程莉、杨玉龙、印海瑞、叶静伟、张雷、田洪武、朱立飞、王守奎、梁伟、高小彪、李莉、张训侠、宋振凤、代梦菊、李娜、张思琪

洽沟镇抢险人员名单

序号	人员	姓名
组长	镇人大主席	李磊
副组长	水利站长	盛长军

成员	队伍名单	马家振、马道静、熊万松、王庆刚、程富、程伦布、解大远、马将、程仲荣、程仁禄、赵树信、蒋其、程志国、许春堂、黄学夫、彭祥峰、胡兴旺、闫祖军、许长俊、李德栋、许强、郭同步、王宗保、李潘、王树才、张高、张文娇、张根放、周步兴、李传席

禅堂镇抢险人员名单

序号	人员	姓名
组长	镇副镇长	刘璇
副组长	水利站长	王海侠
成员	队伍名单	王愿愿、刘玉和、徐坤、闫兴利、潘明安 杨夫亚、朱新、杨科、张放、杨波、杨培录 朱涛、刘凯、朱少帅、陈一飞、周龙、孙小建 张亳玲、张家升、刘其信、王明明、刘培勤 谷裕、谷昶

附件 6　沿河镇防汛物资储备情况表

镇名称	防汛物资储备点及社会号料点	储备物资品种及数量	缺少物资	主要使用范围	负责人	联系电话
尹集镇	水利站、镇粮站	编织袋 1 万条、桩木 200 立方、救生衣 50 件	用于抢护管涌、渗水险情的砂、石子与社会企业签订防汛物资储备协议	全镇	陈政杰	13956888737
洽沟镇	水利站、镇粮站	编织袋 1 万条、桩木 200 立方、救生衣 50 件	用于抢护管涌、渗水险情的砂、石子与社会企业签订防汛物资储备协议	全镇	盛长军	13965322337
冯庙镇	水利站、镇粮站	编织袋 1 万条、桩木 200 立方、救生衣 50 件	用于抢护管涌、渗水险情的砂、石子与社会企业签订防汛物资储备协议	全镇	王 超	13855760709
大路镇	水利站、镇粮站	编织袋 1 万条、桩木 200 立方、救生衣 50 件	用于抢护管涌、渗水险情的砂、石子与社会企业签订防汛物资储备协议	全镇	赵传才	13965341887
禅堂镇	水利站、镇粮站	编织袋 1 万条、桩木 200 立方、救生衣 50 件	用于抢护管涌、渗水险情的砂、石子与社会企业签订防汛物资储备协议	全镇	王海侠	15055360111
虞姬镇	水利站、镇粮站	编织袋 1 万条、桩木 200 立方、救生衣 50 件	用于抢护管涌、渗水险情的砂、石子与社会企业签订防汛物资储备协议	全镇	高 敏	13905674715

附件 7　沿河镇防汛抢险及人员转移交通运输工具统计表

镇名	交通工具及数量	负责人	联系电话
尹集镇	越野车 1 辆、面包车 4 辆、挖掘机 1 台、农用车 1 辆、中巴车 1 辆	陈政杰	13956888737
洽沟镇	越野车 1 辆、面包车 4 辆、挖掘机 1 台、农用车 1 辆、中巴车 1 辆	盛长军	13965322337
冯庙镇	越野车 1 辆、面包车 4 辆、挖掘机 1 台、农用车 1 辆、中巴车 1 辆	王　超	13855760709
大路镇	越野车 1 辆、面包车 4 辆、挖掘机 1 台、农用车 1 辆、中巴车 1 辆	赵传才	13965341887
禅堂镇	越野车 1 辆、面包车 4 辆、挖掘机 1 台、农用车 1 辆、中巴车 1 辆	王海侠	15055360111
虞姬镇	越野车 1 辆、面包车 4 辆、挖掘机 1 台、农用车 1 辆、中巴车 1 辆	高　敏	13905674715
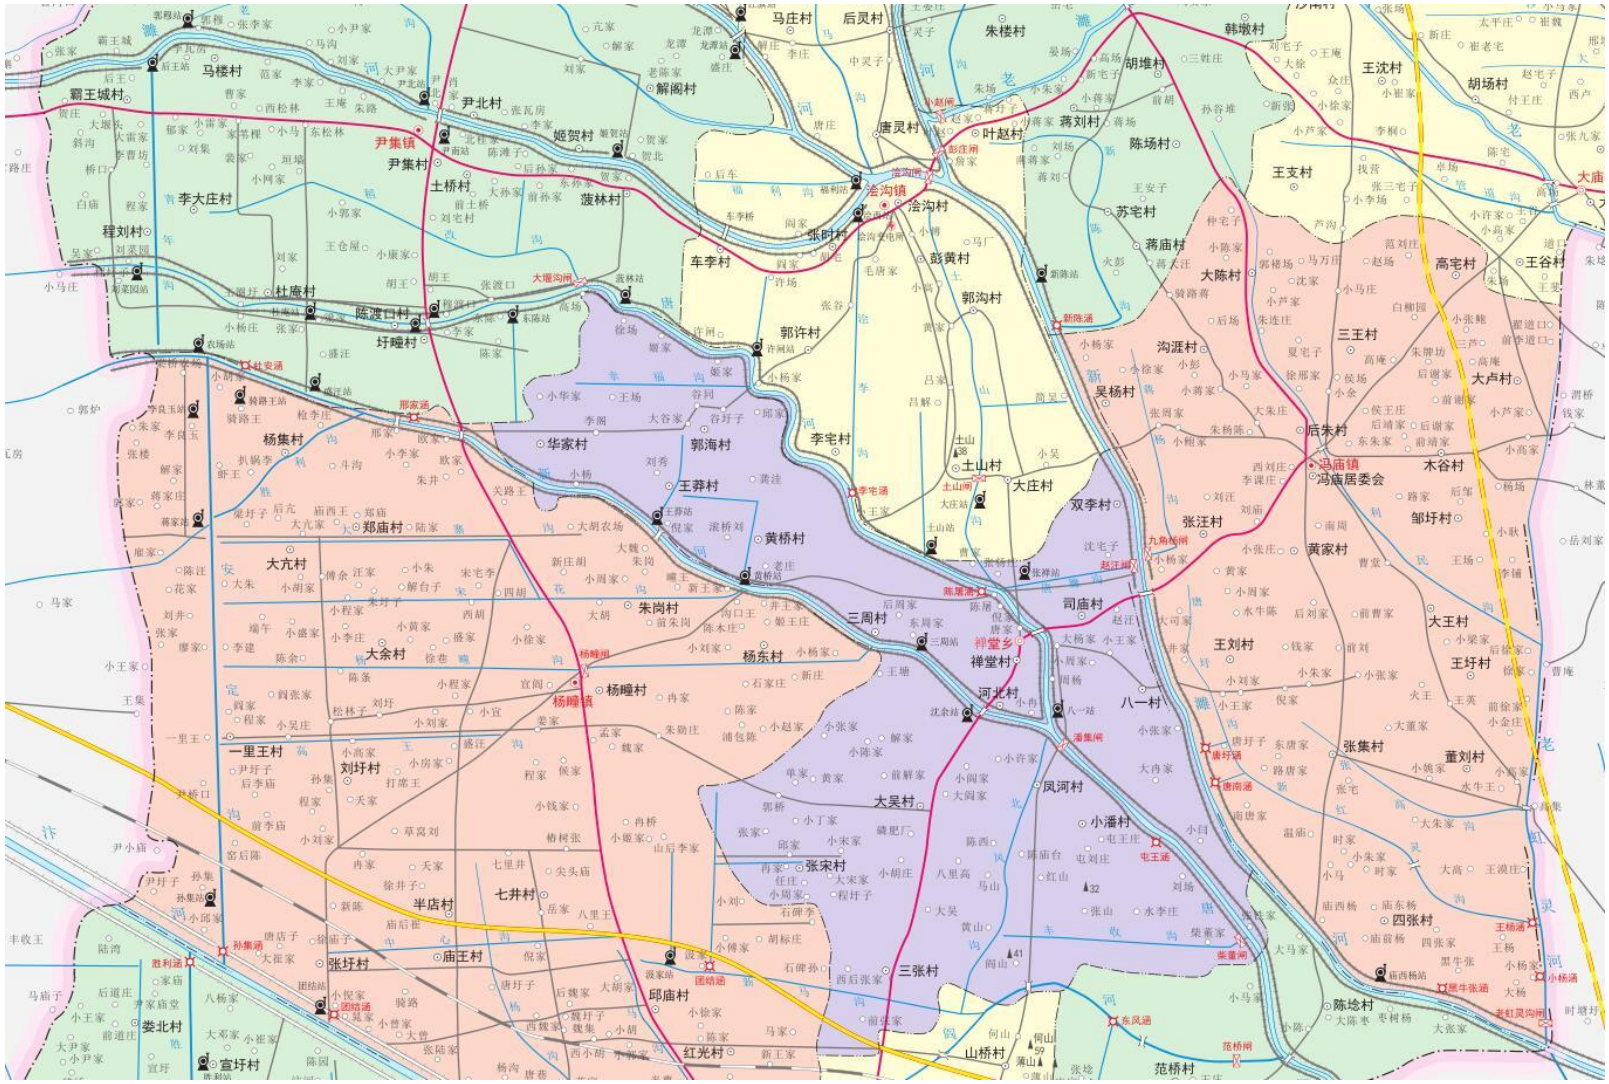
附件 8　灵璧县濉河防洪工程位置示意图