

灵璧县沱河防汛抢险应急预案

一、基本情况

沱河发源于河南省，长 112.7 公里，流域面积 1195.2 平方公里，其中我县境内途径娄庄镇、黄湾镇、韦集镇三个镇，长 40.9 公里，流域面积 374.4 平方公里，有沱河集闸一座，7 孔*7 米，警戒水位 19.70 米，保证水位 19.98 米，堤顶高程 21.30 米

灵璧县境内沱河沿岸有黄湾镇、韦集镇、娄庄镇三个镇。沱河娄庄镇沱北村段堤防薄弱，受威胁人口 0.25 万人。（详见附件 1）

（一）防洪工程现状

经过治理，沱河堤防达到防御 20 年一遇型洪水标准。灵璧县境内沱河干流堤防长 40.9 公里，堤顶高程 21.30 米，堤顶宽 4-8 米。下游建有濠城闸，属蚌埠市范围。

（二）防汛特征水位和调度办法

进入主汛期后，沱河沱河闸应控制在 17.5 米以下，北沱河大余闸应控制在 21 米以下，汤桥闸水位应控制在 18.70 米以下。沱河流域发生强降雨，且余桥闸、汤桥闸、沱河闸水位超过正常蓄水位时，要全部开启汤桥闸、余桥闸、沱河闸，并分别与市防指和泗县、固镇县防指联系，全开濠城闸、青龙闸，伺机开启余城闸。沿沱河洼地应及时开启排涝站并组织流动机械抽排。韦集镇藕庄、向阳镇马湖、黄湾镇杨家湖、柯湖等局部洼地是重点抽排区。

（三）防洪风险分析

我县境内沱河段堤防至今未经受超警戒洪水的考验，当

沱河发生超警戒洪水时，堤防薄弱段可能出现裂缝、滑坡等险情，各级防汛抗旱指挥部应在汛期来临前备足砂石，木桩等各类防汛物资；汛期当发生暴雨、台风、河道水位骤升骤降及持续高水位时，应增加巡视检查次数，必要时应对可能出现重大险情的部位实行昼夜连续监视，发现险情后要详细记述时间、部位、险情和绘出草图，记录水位和气象条件等有关资料，必要时应测图、拍照或摄影，及时采取应急措施，并逐层上报。

当沱河集闸上水位达到保证水位 19.98m 时，堤防出现漫溢险情，在洪水来临之前，须在堤顶临水一边加修子埝；当出现风浪险情时，须采取织物防浪、挂柳防浪、挂枕防浪、柳箔防浪等措施；当大堤出现坍塌崩岸险情时，须采取填土夯实、填塞封堵、填筑滤料等措施；当大堤出现裂缝险情时，采取横墙隔断、纵缝处理等措施；当大堤出现渗水险情时，须采取开沟导渗、反滤导渗、临河筑戗等措施；当大堤出现脱坡险情时，须采取固脚阻滑、滤水土撑和滤水后戗、滤水还坡等措施；当大堤出现管涌险情时，须采取反滤导渗、反滤围井、蓄水反压等措施；当大堤出现漏洞险情时，须采取软帘盖堵、软楔杜塞、抛填粘土前戗等措施。

二、防汛组织机构

当沱河出现超警戒洪水时，县防指成立县沱河防汛指挥所，协助县防指指导、协调、督促沱河防汛工作，地点设在黄湾镇，沱河防汛行政责任人（县政府分管领导）任指挥长，设立防汛顾问，相关县直单位负责人为成员。

沿河各镇成立镇防汛指挥所，在县沱河防汛指挥所统一指挥下，分段负责沱河防汛工作。镇党委书记任政委，镇长

任指挥长，成员由镇党委委员与镇相关单位负责人组成。下设办公室、工程技术组、宣传保障组及转移安置组等“一室四组”，沿河各村设立防汛指挥分所。（详见附件3）

三、应急响应措施

根据沱河沱河闸上水位等条件，由县防指对沱河启动相应级别应急响应，各镇防指所负责具体实施。

（一）当沱河闸上水位达 17.50 米（汛限水位）且继续上涨。

1、县防办主任或县水旱灾害防御中心主任主持会商，作出相应工作安排。

2、密切关注沱河上游倪圩闸、小朱闸、宋河闸水情，及时进行调度；发生涝情后积极组织排涝。

（二）当沱河闸上水位超过 19.70 米（警戒水位）且继续上涨。

1、县防指副指挥长或防办主任主持会商，作出相应工作安排。县沱河防汛指挥所驻点开始运行。县防指视情派出工作组、专家组赴现场指导抢险工作。

2、沿河各镇防指所开始运行，组织一线民工上堤巡查。防汛抢险队伍集结待命，当堤防发生险情时，立即组织抢险。

3、密切关注沱河上游青龙闸、倪圩闸、小朱闸、宋河闸水情，及时进行调度；发生涝情后积极组织排涝。

4、全部开启汤桥闸、余桥闸、沱河闸并与市防指和固镇县防指联系，加大下游濠城闸开启力度，提高下泄流量，降低沱河水位。

（三）当沱河闸上水位超过 19.84 米且继续上涨。

1、县防指指挥长主持会商。县级防汛责任人和相关部

门负责人到岗到位，一线检查、指导、指挥。

2、沿河各镇防指所组织二线民工上堤，全力做好巡查和抢险工作，确保堤防不溃破。

（四）当沱河闸上水位接近 19.98 米（保证水位）且继续上涨。

1、县防指可视情宣布沱河流域进入紧急防汛期。

2、各镇防指所组织三线民工全部上堤，县、镇发动有关力量全力防守，重要险工险段固定专人防守。可按程序申请部队参加抗洪抢险。

四、预警和人员转移

沱河娄庄镇沱北村段堤防薄弱，当沱河闸上水位达到保证水位时，为保障群众安全，应及时组织沱北村居民向安置区撤离。

娄庄镇防指所负责按县防指人员转移指令，通知沱北村指挥分所及有关责任单位具体实施。相关责任人按照规定向责任片区内群众发出预警。

娄庄镇及沱北村两级转移安置责任人，接到镇防指所转移指令后，立即组织责任片区群众至集结地点，按转移路线迅速转移，其中 1000 人集中安置在娄庄小学、1500 人集中安置在娄庄中学。（详见附件 4）

（一）转移时机

1、沱河闸上水位达 19.84 米，堤防出现较大险情，且预报将超保证水位，娄庄镇防指所做好人员撤退转移准备工作，需先行安排老弱病残幼等人员，及贵重物品、危险有毒物资转移。

2、沱河闸上水位达 19.98 米，当堤防出现重大险情，

在全力抢险的同时，逐级请示宿州市防指同意后，迅速组织危险区人员撤退转移至安全地区。

3、根据县防指弃守命令，相机组织防守力量全部撤离。

（二）转移时限

水位达到规定转移条件，无重大险情时，人员和贵重物品、有毒危化品一般要求 24 小时内完成。如水位上涨较快，应视情缩短转移时间。如发生重大险情或溃破，迅速把所有人员就近撤离至高地、堤顶等安全地带，有序转移至安置点。

（三）清查

人员转移完毕后，镇、村两级转移负责人要进行清查，确保应转全转，并实行零报告；洪水风险期间，禁止人员擅自返回。

（四）转移安置

共设置沿沱、倪圩、王庄、小李家 4 个集结点，集结完成后，按预定路线转移至安全地带。集中安置在娄庄小学、娄庄中学 2 个地点。

（五）群众返还

当沱河闸上水位降至 19.84 米以下并继续回落，堤防无险情发生或险情处置稳定、且预报上游近期无强降雨时，娄庄镇防汛指挥所可报请县防指同意后组织群众返还。

五、保障措施

（一）抢险队伍

防汛抢险力量包括应急抢险队和防汛民工。汛前，沿河各镇共组建了 3 支防汛应急抢险队共计 150 人，各村根据防守堤线长度落实了 500 名防汛民工。

（二）抢险物资

沿河各镇防汛物资主要储备在镇水利站、镇粮站，主要有编织袋 3 万条、桩木 600 立方、救生衣 150 件。各镇通过购储和社会号料筹备一定抢险物资。（详见附件 6）

（三）交通运输工具

各镇防指所落实越野车、面包车、中巴车、农用车、挖掘机 30 辆，用于应急抢险和人员转移救生。并提前联系一定数量的社会车辆，以满足应急抢险需要。（详见附件 7）

附件：1、灵璧县沱河基本情况表

2、灵璧县沱河重大险情统计表

3、防汛指挥体系图

4、娄庄镇群众转移避险情况表

5、应急抢险队伍、防汛民工情况表

6、沿河镇防汛物资储备情况表

7、沿河镇防汛抢险及人员转移交通运输工具统计表

8、灵璧县沱河防洪工程位置示意图


附件 1 灵璧县沱河基本情况表

镇名称	堤防长度 (公里)	堤顶高程 (米)	堤顶宽度 (米)	防洪能力 (年一遇)	警戒水位 (米)	保证水位 (米)
黄湾镇	18.6	21.97	4-8	20	19.70	19.98
娄庄镇	9.7	21.97	4-8	20	19.70	19.98
韦集镇	12.6	21.97	4-8	20	19.70	19.98

附件 2 灵璧县沱河重大险情统计表

镇名程	位置	所在河流	险情类别	险情描述
无				

附件 3 防汛指挥体系图

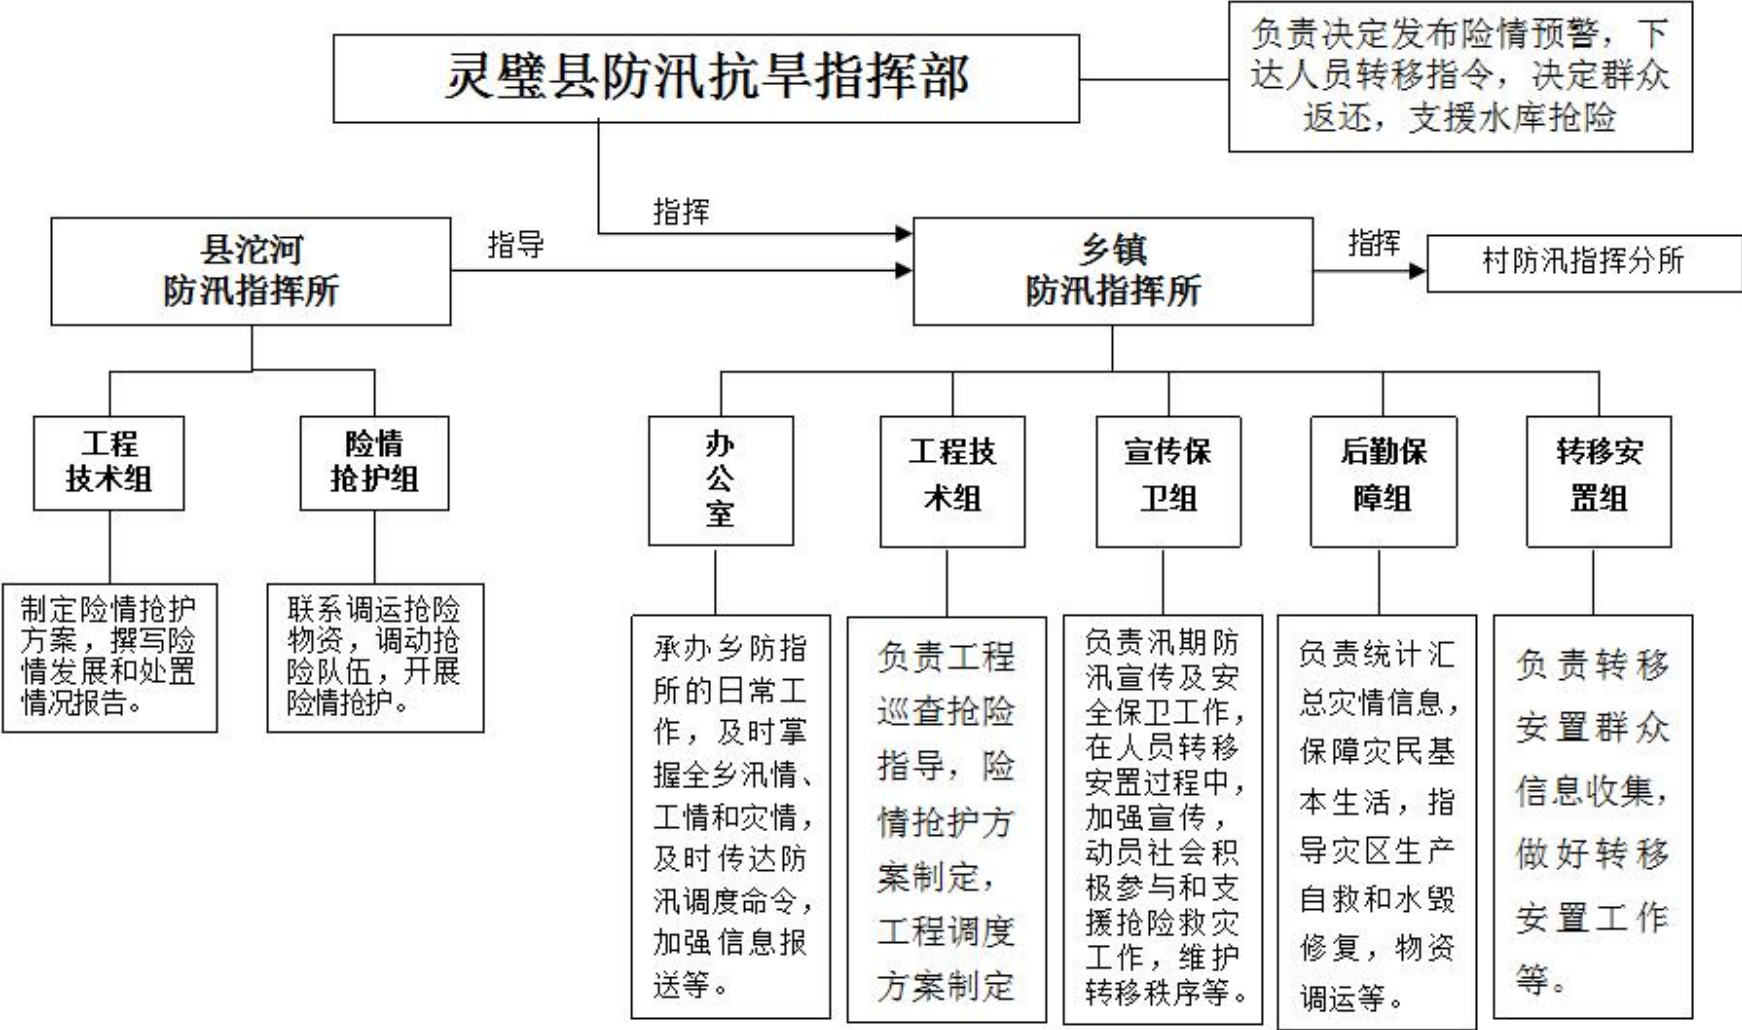

附件 4 娄庄镇群众转移避险情况表

行政 村(社 区)	自然 村	计划 转移 人数 (人)	计划安置情况			转移路线安排		县级转 移责任 人	镇转移责任人		行政村转移责任人	
			集中安 置地点	集中安置 人数(人)	投靠亲 友(人)	集结地 点	转移路线	姓名	姓名	职务及联系电 话	姓名	职务及联系电 话
沱北 村	沿河 庄	900	娄庄 中学	900	0	沿河	沿河庄-大王家 -X057-Y024-娄庄中学	马雷	朱楼	镇人大主席 18119586219	胡凯	村书记 13485837808
沱北 村	倪圩 子	600	娄庄 中学	600	0	倪圩	倪圩子-大王家 -X057-Y024-娄庄中学	马雷	朱楼	镇人大主席 18119586219	胡凯	村书记 13485837808
沱北 村	王庄	600	娄庄 小学	600	0	王庄	王庄-倪圩子-大王家 -X057-Y024-娄庄小学	马雷	朱楼	镇人大主席 18119586219	胡凯	村书记 13485837808
沱北 村	小李 家	400	娄庄 小学	400	0	小李家	小李家-倪圩子-大王家 -X057-Y024-娄庄小学	马雷	朱楼	镇人大主席 18119586219	胡凯	村书记 13485837808

附件 5 各镇抢险人员名单

黄湾镇抢险人员名单

序号	人员	姓名
组长	分管副镇长	郭续松
副组长	水利站长	徐从春
成员	队伍名单	宋加全、殷莲营、李红专、陈文辉、张浩周、陆家莲、李玉友、陈晓林、刘涛、李荣亮、彭红举、赵静、贺少兵、钱胜、席同新、张广辉、贺新利、晏金明、李超、刘安杰、董尚清、郑崇灵、郑崇胜、郑良军、李化松、卢凤青、陈军、刘颂、郑崇桂、郑祥义、李斌、叶邦武、王震、张天晴、李亮、晏荣俊、李涛、张玉伦

娄庄镇抢险人员名单

序号	人员	姓名
组长	镇人大主席	朱楼
副组长	水利站长	胡然
成员	队伍名单	曹万坤、王民、田恒远、王新雪、魏纯新、尹守义、司贵宝、王静、田永、杨晓东、钱永、张年策、王玉体、陈其圣、刘其俊、孙泽忠、张伟、尹成川、刘永久、李久美、司长征、孙宗峰、陶松庆、顾怀伍、李华丽、王怀品、余光取、魏超、田伟、卜庆新

韦集镇抢险人员名单

序号	人员	姓名
组长	镇副书记	孙智
副组长	水利站长	朱晓军
成员	队伍名单	耿 涛、刘影、陆 永、陈 雷、王传辉、丁树坤、王传明、丁 臣、杨玉、杨夫永、李小强、李志、胡业芝、徐友代、王固才、胡振球、单夫实、赵振华、徐猛、刘长永、单标、单井东、王固明、陈贵明、闻强

附件 6 沿河镇防汛物资储备情况表

镇名称	防汛物资储备点 及社会号料点	储备物资品种及 数量	缺少物资	主要使用范围	负责人	联系电话
黄湾镇	水利站、镇粮站	编织袋 1 万条、桩木 200 立方、救生衣 50 件	用于抢护管涌、渗水险 情的砂、石子与社会企 业签订防汛物资储备协 议	全镇	徐从春	13956884665
娄庄镇	水利站、镇粮站	编织袋 1 万条、桩木 200 立方、救生衣 50 件	用于抢护管涌、渗水险 情的砂、石子与社会企 业签订防汛物资储备协 议	全镇	胡然	13696550997
韦集镇	水利站、镇粮站	编织袋 1 万条、桩木 200 立方、救生衣 50 件	用于抢护管涌、渗水险 情的砂、石子与社会企 业签订防汛物资储备协 议	全镇	朱晓军	13955797032

附件 7 沿河镇防汛抢险及人员转移交通运输工具统计表

镇名	交通工具及数量	负责人	联系电话
黄湾镇	越野车 1 辆、面包车 4 辆、挖掘机 1 台、农用车 1 辆、中巴车 1 辆	徐从春	13956884665
娄庄镇	越野车 1 辆、面包车 4 辆、挖掘机 1 台、农用车 1 辆、中巴车 1 辆	胡然	13696550997
韦集镇	越野车 1 辆、面包车 4 辆、挖掘机 1 台、农用车 1 辆、中巴车 1 辆	朱晓军	13955797032

附件 8 灵璧县沱河防洪工程位置示意图

